

J2000IP-C111-P

Видеокамера цветная компактная корпусная мегапиксельная, 1280x800, 25 к/с, 1/4 CMOS сенсор с прогрессивным сканированием, f=4mm, 1 Люкс (в ночном режиме 0.5 Люкс), H.264/MPEG-4/MJPEG (Тройное кодирование) двунаправленное аудио, вход-выход тревоги, microSD до 32Гб, PoE.



В комплекте с ПО "Линия IP"



Особенности

- Разрешение 1280x800x25 к/с
- Отличное соотношение цена/качество
- Дневной и ночной режимы работы
- Сменный объектив M12
- WDR, 3DNR
- Тройное кодирование
- Запись на SD карту до 32 Гб
- Встроенный микрофон
- Двусторонняя передача звука
- Встроенный многозонный детектор движения
- Поддержка e-mail, FTP, NAS
- Профессиональное программное обеспечение «Линия IP» в комплекте
- Удаленный доступ к архиву и живому видео всех IP камер, подключенных к ПО
- Просмотр видеозображения на мобильных телефонах (в том числе и на iPhone, iPad, Android, Windows Mobile и JAVA (Simbian))
- Полная поддержка ONVIF 1.01 и 1.02
- Питание 12В или POE
- Интеграция в ПО ведущих производителей

Габариты

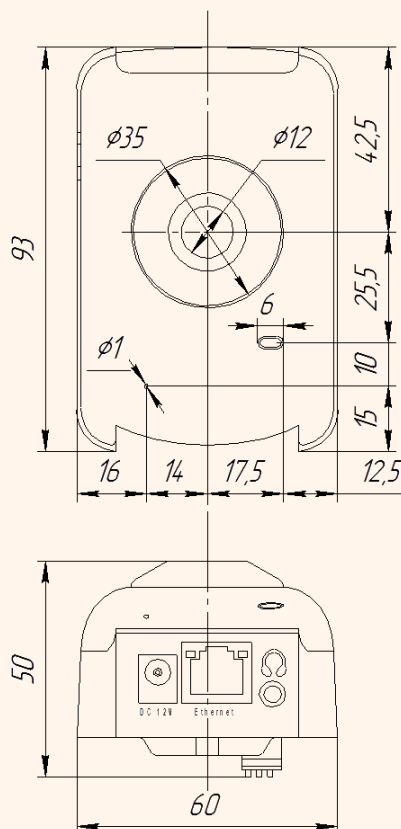

Технические характеристики

Общие	
Кодирование	Тройное кодирование H.264/MPEG-4/MJPEG/3GPP
Параметры видео	
Сенсор	1/4" КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием, 1 Люкс (день) / 0.5 Люкс (ночь)
Объектив	M12, f 4.3 мм, F 2.0 (угол обзора по горизонтали 42°) сменный
Разрешение	1280x800, 25 к/с, 1280x720, 25 к/с, 640x480, 25 к/с, 320x240, 25 к/с
Скорость передачи данных	От 32 до 8000 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Параметр качества	От 1 до 5
Экранное меню	Есть, русский и английский язык
Параметры изображения	Яркость, контрастность, тон, насыщенность, четкость, усиление, WDR, 3DNR, приватная маска, автоматический баланс белого
Параметры аудио	
Аудио вход	Микрофон
Аудио выход	Линейный
Аудио компрессия	G711, G726 (24 кбит/с), G726 (32 кбит/с),
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP IPv4, IPv6, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP, Samba, 802.1x, QoS, LLTD, Bonjour
Соединение	DHCP, Статический адрес
SD карта	microSD до 32 Гб
Вход тревоги	1 канал, логический вход
Выход тревоги	1 канал, логический выход
Безопасность	Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа
Пользователи	Не более 10 одновременных подключений
Запись и события	
Детекция движения	Встроенный детектор, 3 зоны детекции
Отправка на FTP и NAS	Запись видео и звука по расписанию и по событиям
Отправка на e-mail	Запись кадров и отправка уведомления по событиям
Эксплуатация	
Питание	12 В ±5%, PoE
Потребляемая мощность	Не более 3 Вт
Габариты	60x93x50 мм
Рабочий диапазон температур	от 0 до +50°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Программное обеспечение «Линия IP»	
Основные возможности	<ul style="list-style-type: none"> Функция «Ограничение доступа к компьютеру» Детальная настройка прав пользователей Запись на локальные и сетевые диски Быстрый просмотр архива Расширенные настройки работы со звуком Многозонный детектор движения Автоматическое резервное копирование архива Возможность объединения множества серверов в единую систему Поддержка до 4 мониторов Удаленный доступ с iPad, iPhone, Android, Symbian, Windows Mobile, JAVA
Системные требования	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/Windows 7 Microsoft Internet Explorer 7.x или выше
Комплект поставки	<ul style="list-style-type: none"> - IP-камера с объективом 4.3 мм - Кронштейн - Блок питания 12В 0.5А - Крепежный комплект - Компакт-диск с документацией и программным обеспечением «Линия IP» - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

